

An aerial night photograph of Rotterdam, showing a dense grid of streets and buildings illuminated by city lights. The lights create a complex pattern of yellow and white lines against the dark background of the city.

Circulariteit Rotterdam

Open deuren, logisch nadenken en
fouten mogen maken

1012 armaturen

57 CDO 100W

36 CDO 150W

30 CDO 50/70W

8 CPO 140W

205 CPO 45W

247 CPO 60W

275 CPO 90W

60 SON 150W

92 SON 50/70W





MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra Specificaties
60W/728 PGZ12

Specifications

Algemene informatie

Lampvoet	PGZ12 [PGZ12]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	21500 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	24000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	27000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	32000 h
ANSI-code HID	C187/E
LSF 2kh vlg specs, 12h-cycl	99 %

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL)	A
Mercury (Hg) Content (Nom)	3,0 mg

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Algemene informatie

Lampvoet	2G11
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	36000 h
LSF voorverwarmd 16.000 uur gespec.	97 %
LSF voorverwarmd 20.000 uur gespec.	94 %
LSF voorverwarmd 2000 uur gespec.	99 %
LSF voorverwarmd 4000 uur gespec.	99 %
LSF voorverwarmd 6000 uur gespec.	99 %
LSF voorverwarmd 8000 uur gespec.	99 %




24% van 9,5m masten >45jaar binnen half jaar vervangen

76% van deze masten nog 6 jaar gegarandeerd

180 masten vervangen, nieuwe masten tussen oude masten

Overzicht gebreken

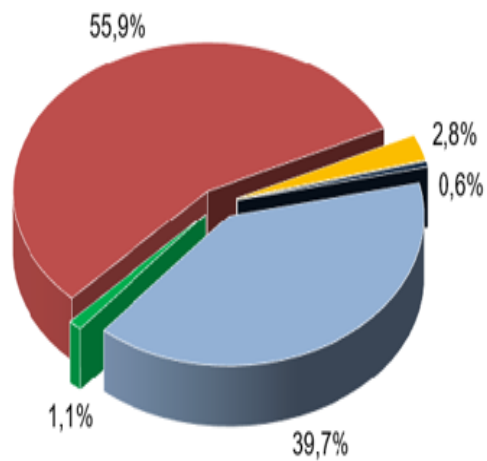

- Ernstige deuk bij de basis
- Perforatie bij de basis of deuropening
- Vervorming bij de basis of deuropening
- Scheurvorming bij de deuropening
- Ernstige corrosie bij de basis of deuropening



