


# Vraag en Antwoord

In deze rubriek publiceren we de vragen van lezers, die onder meer zijn binnengekomen via ons nieuwe internetplatform [www.E-veiligheid.nu](http://www.E-veiligheid.nu). De antwoorden hierop zijn gebaseerd op de interpretaties van de ET-normen die op de vraag van toepassing zijn door adviseurs van de redactie. Ze vertegenwoordigen derhalve niet per se een standpunt van de betreffende normcommissie bij NEN. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend

Denkt u anders over het antwoord dan de deskundigen? Dan horen wij dat graag via de rubriek Vraag & Antwoord op [www.E-veiligheid.nu](http://www.E-veiligheid.nu). Maar een e-mailtje naar [Mag1010@Nen.nl](mailto:Mag1010@Nen.nl) mag natuurlijk ook.

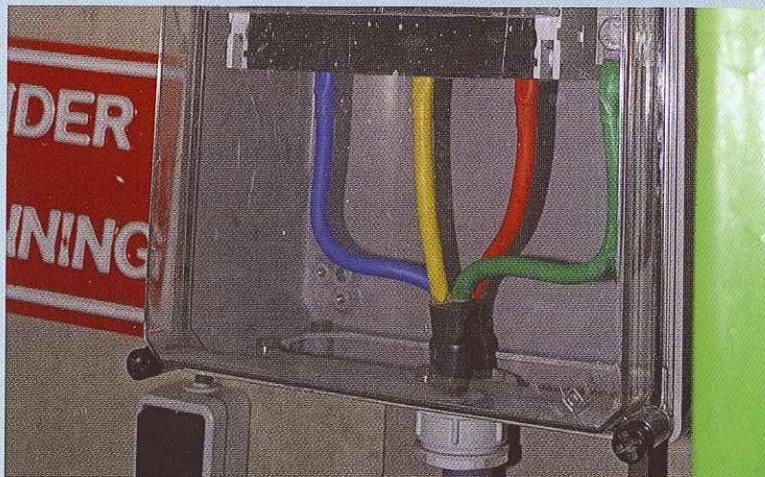

## Oud en nieuwe kleuren

### Vraag

Mag je in een installatie met oude draadkleuren een nieuw stopcontact bijmaken met nieuwe kleuren draad?

### Antwoord

Dat is toegestaan. Wel moet men er uiteraard voor zorgen dat de juiste functies van de oude en nieuwe kleuren met elkaar worden verbonden. De verbinding van de oude installatie naar de nieuwe wandcontactdoos moet in de nieuwe kleuren worden uitgevoerd. De bestaande kleuren behoeven niet te worden vervangen zolang deze draden nog een goede isolatie hebben. Wanneer in een bestaande buis draden worden bijgetrokken, dan moeten de oude draden wel worden vervangen door draden met de nieuwe kleuren.